

# Premier<sup>®</sup>2025

Pisos e Revestimentos



Marmi Crema  
53x53 | 21"x21" | LB  
05 faces




Marmi Crema  
31x59 | 12"x23" | LB  
08 faces




Marmi Gray  
53x53 | 21"x21" | LB  
06 faces




Marmi Gray  
31x59 | 12"x23" | LB  
12 faces



Sahara Silver  
53x53 | 21"x21" | LB  
05 faces

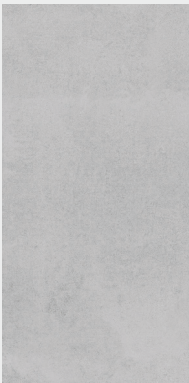

Sahara Silver  
31x59 | 12"x23" | LB  
05 faces




Bianco BR  
31x59 | 12"x23" | LA  
01 face



30x58 | 12"x23" | LA  
01 face




Mármore Gris  
53x53 | 21"x21" | LB  
06 faces




Calacata Lux  
53x53 | 21"x21" | LB  
06 faces



Pantheon Lux  
53x53 | 21"x21" | LB  
08 faces



Savana Rosso  
53x53 | 21"x21" | LB  
06 faces



Savana Marron  
53x53 | 21"x21" | LB  
06 faces



Asuncion Beige  
53x53 | 21"x21" | LB  
04 faces




# Acetinado

Mate / Matt




Everest Gray  
53x53 | 21"x21" | LC  
04 faces

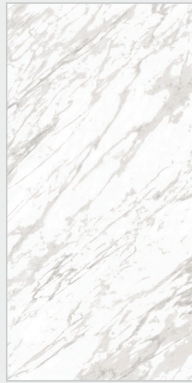


Everest Gray  
31x59 | 12"x23" | LB  
08 faces



Doha White  
53x53 | 21"x21" | LC  
09 faces

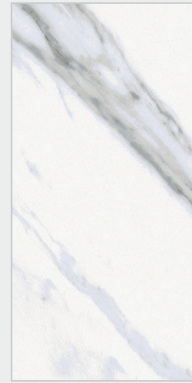

Doha White  
31x59 | 12"x23" | LC  
09 faces



Alpino Mate  
31x59 | 12"x23" | LA  
01 face

30x58 | 12"x23" | LA  
01 face



Cemento Gris  
53x53 | 21"x21" | LD  
06 faces



Cemento Dark  
53x53 | 21"x21" | LD  
06 faces



Portland Beige  
53x53 | 21"x21" | LD  
05 faces



Portland Gray  
53x53 | 21"x21" | LD  
06 faces

## Resistente ao escorregamento

Resistente al Deslizamiento / Anti-Slip



Volcano Crema  
53x53 | 21"x21" | LE  
06 faces



Volcano Silver  
53x53 | 21"x21" | LE  
06 faces



Portland Out Gray  
53x53 | 21"x21" | LE  
06 faces



Mykonos Gray  
53x53 | 21"x21" | LE  
06 faces



Mykonos Brown  
53x53 | 21"x21" | LE  
06 faces

Premier

Pisos e Revestimentos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PACKING

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PACKING |         |         |            |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|
|                                   | Bold    | Bold    | Retificado |
| Tamanho nominal (cm)              | 53x53   | 31x59   | 30x58      |
| Tamanho de Fabricação (mm)        | 530x530 | 311x588 | 298x575    |
| Espessura (mm)                    | 7,4     | 7,4     | 7,4        |
| Peso aproximado (Kg/m²)           | 14,60   | 14,30   | 14,25      |
| Área coberta por caixa (m²)       | 2,81    | 2,19    | 2,06       |
| Unidades por caixa (peças)        | 10      | 12      | 12         |
| Grupo de absorção                 | Bl1b    | Bl1b    | Bl1b       |
| Placa Cerâmica esmaltada          | GL      | GL      | GL         |
| Espaço de assentamento (mm)       | 4       | 4       | 2          |

|                              | Bold          | Bold          | Rectified     |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nominal Size (inch)          | 21"x21"       | 12"x23"       | 12"x23"       |
| Size of production (inch)    | 23,62"x23,62" | 12,24"x23,15" | 11,70"x22,60" |
| Thickness (inch)             | 0,29"         | 0,29"         | 0,29"         |
| Weight per sqm (Lbs)         | 32,19         | 31,52         | 31,42         |
| Covering area per box (Sqft) | 30,25         | 23,57         | 22,17         |
| Units per box (pieces)       | 10            | 12            | 12            |
| Absorption Group             | Bl1b          | Bl1b          | Bl1b          |
| Glazed Ceramic Tile          | GL            | GL            | GL            |
| Space between pieces (mm)    | 4             | 4             | 2             |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                              |                    |           |                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                              |                    | UNIDADE   | ABNT NBR ISO 13006:2020 |
| Qualidade Superficial                                 |                    | %         | Maior ou igual a 95%    |
| Planaridade da Superfície                             |                    | %         | Mais ou menos 0,5%      |
| Absorção de Água                                      |                    | % em peso | Entre 6% e 10%          |
| Resistência a Flexão                                  |                    | Mpa       | Mínimo 18               |
| Resistência a Gretagem                                |                    | -         | Resistente              |
| Carga de Ruptura                                      | Espessura ≥ 7,5 mm | N         | Maior ou igual a 800    |
|                                                       | Espessura < 7,5 mm |           | Maior ou igual a 500    |
| Resistência ao Risco                                  |                    | MOHS      | Por acordo              |
| Expansão por Umidade                                  |                    | mm/m      | Menor ou igual a 0,6    |
| Uso doméstico diário                                  |                    | Classe    | Mínimo GB               |
| Resistência a Produtos Químicos em baixa concentração |                    | Classe    | Mínimo GLB              |
| Resistência a Manchas                                 |                    | Classe    | Mínimo 3                |
| Resistência a Abrasão                                 |                    | PEI       | 2 a 5                   |
| *Coeficiente de Atrito                                |                    | -         | Por acordo              |

| COEFICIENTE DE ATRITO               |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TIPO DE ACABAMENTO                  | COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO ÚMIDO                           |
| Brilhante/Acetinado/Granilha        | < 0,4                                                          |
| Maior Resistência ao Escorregamento | ≥ 0,4                                                          |
| INDICAÇÃO RECOMENDADA               |                                                                |
| Brilhante/Acetinado/Granilha        | Satisfatório para ambientes normais                            |
| Maior Resistência ao Escorregamento | Recomendável para onde se requer Resistência ao Escorregamento |

CLASSIFICAÇÃO DE USO - CEJATEL

| CLASSE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARACTERÍSTICAS |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LA     | Uso exclusivo para paredes.<br><i>Exclusive use for walls.</i><br><i>Uso exclusivo para paredes.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| LB     | Indicado para quartos, salas, cozinhas e ambientes em geral, com baixo e médio tráfego, sem contato com áreas externas.<br><i>Recommended for bedrooms, living rooms, kitchens and environments in general, with low and medium traffic, without contact with external areas.</i><br><i>Indicado para dormitórios, salas, cocinas e ambientes en general, com baja/media circulación de personas y sin contato com área externa.</i>                                                                                               |                 |
| LC     | Indicado para uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais sem contato com área externa (baixo e médio tráfego de pessoas e sem equipamentos).<br><i>Recommended for residential and commercial environments without contact with the external area (low and medium traffic of people and without equipment).</i><br><i>Indicado para uso en todos los ambientes residenciales y comerciales, sin contato com área externa, com baja/media circulación de personas y sin transporte de equipos o maquinas.</i> |                 |
| LD     | Indicado para uso em ambientes residenciais e comerciais com acesso a área externa e, áreas externas cobertas. (Médio e alto tráfego de pessoas).<br><i>Recommended for residential and commercial environments with access to external areas and covered external areas. (Medium and high traffic of people).</i><br><i>Indicado para uso en ambientes residenciales y comerciales con acceso a área externa y áreas externas cubiertas. Media/alta circulación de personas.</i>                                                  |                 |
| LE     | Indicado para áreas externas de ambientes comerciais e residenciais de alto tráfego e locais onde demandam maior resistência ao escorregamento.<br><i>Recommended for external areas of commercial and residential environments with high traffic and places where greater resistance to slipping is required.</i><br><i>Recomendado para áreas externas en ambientes comerciales y residenciales, de alta circulación de personas, que requieran mayor resistencia a resbalar.</i>                                                |                 |



Chão | Floor | Piso



Parede | Wall | Pared

Premier®

Pisos e Revestimentos

San Marcos Revestimentos Cerâmicos Ltda. Rod. BR 101 - km 350 - CEP 88715-000 - Jaguaruna - SC - Brasil

+55 48 3302-6100 | 3302-6101 | comercial@cejatel.com.br

www.cejatel.com.br



/cejatelooficial



@cejatelooficial